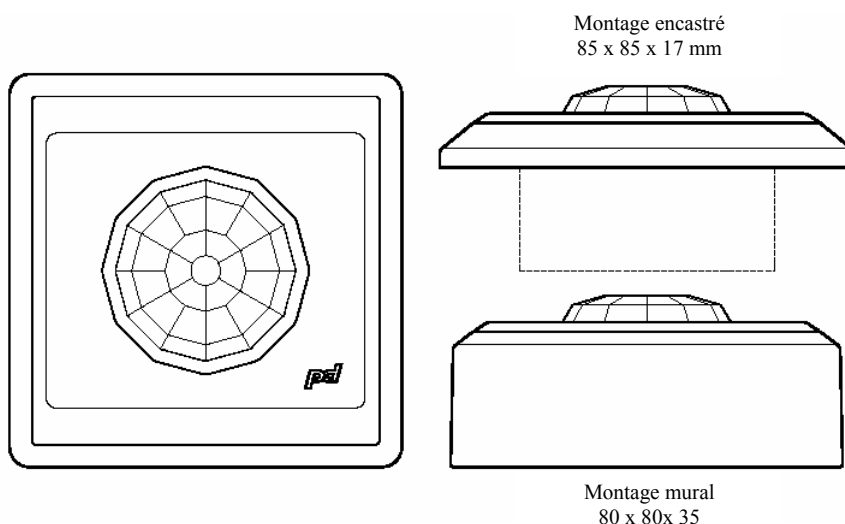



Détecteur de présence**LA 24**

Le détecteur de présence LA 24 permet de commander les organes de climatisation en occupation, une temporisation de 1 à 20 mn permet de maintenir la commande. Le paramétrage se fait par shunts.

La sonde peut être montée encastrée ou en boîtier mural.

Dimensions**Caractéristiques techniques****Câblage**

Alimentation	24 volts ca/cc
Sortie	Contact NO/NC 60v cc 0,2 A
Boîtier	Plastique IP 20
Montage	Mural ou encastré
Paramétrages (usine*)	
Lampe indication	ON*/OFF
Sensibilité	Haute*/basse
Contact	NC/NO*
Délai	1 à 20 mn, 10 mn*

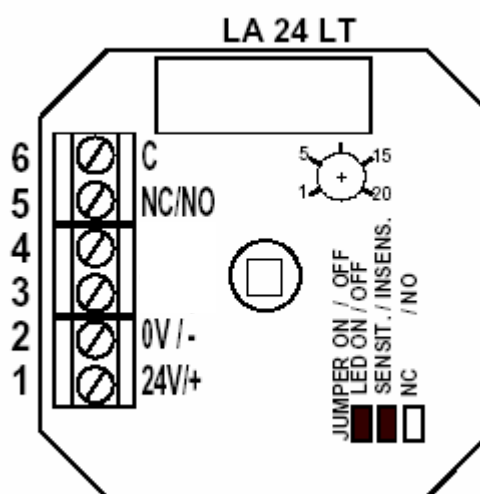

Angle de détection

